


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

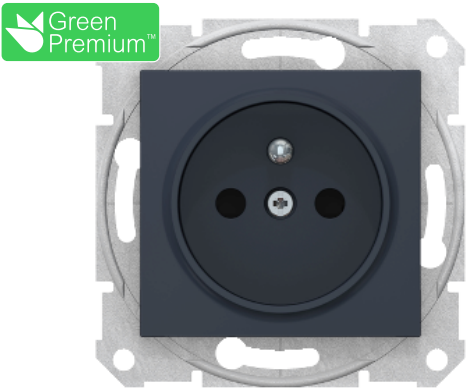

Sedna, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami, grafit

SDN2800170

! Produkt dostępny do: 30 grudzień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Masa produktu	0,069265 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	68,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	766,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,860 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki