


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

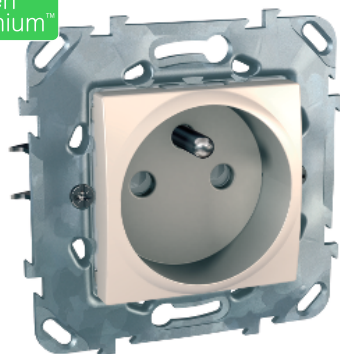

## Unica, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami, piaskowy

MGU50.039.25Z

! Produkt niedostępny od: 18 lipiec 2022

! Wycofany

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Typ pokrywy	With shutter
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Kość słoniowa
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny 0...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: sztywny
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	100 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Trwałość elektryczna	10000 cykl, cos phi = 0,8
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ w 500 V

Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Liczba na zestaw	1 sztuka film
Certyfikaty produktu	60058890B
Głębokość zagnieżdżenia	27 mm
Głębokość	37 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0749 kg

## Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Benzyna Mydło w płynie Aceton Wybielacz Alkohol

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	76 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

Zalecane zamienniki