



# PL-Q 4 pinowe

## PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GR10Q [ GR10q]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	95 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	89 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	22 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	4 %

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2850 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2850 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	86 %

LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	80 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	79 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	78 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	78 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	35.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,430 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A


## PL-Q 4 pinowe

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150027174725
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500271747
Kod zamówienia	27174725

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	927939484040
Waga netto (szt.) SAP	129,000 g
Kod ILCOS	FSS-38/40/1B-E-GR10q

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


### Rysunki techniczne

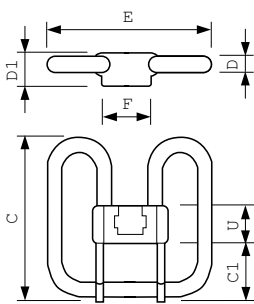


PL-Q 38W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

### Dane fotometryczne

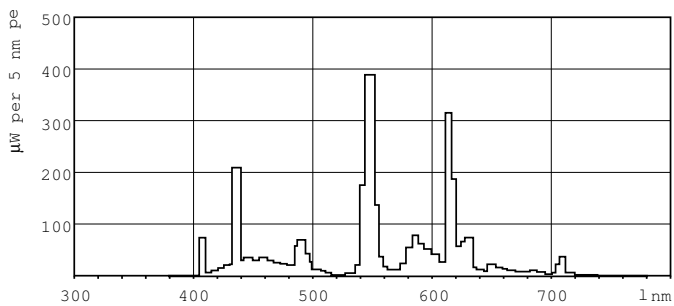

Barwa Światła /840

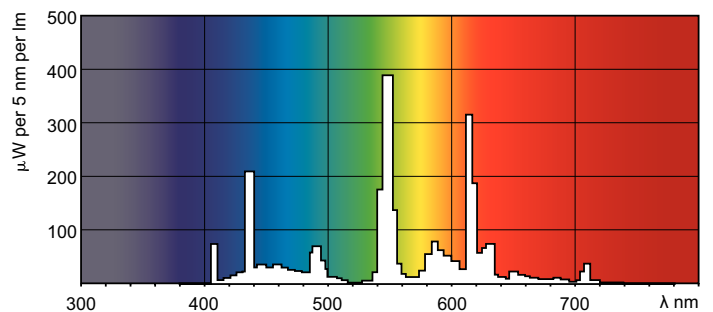

Barwa Światła /840

## PL-Q 4 pinowe

### Okres eksploatacji

