



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24D-1 [G24d-1]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	925 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	925 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	87 %
Utrz.Strum.5000	83 %

LLMF 8000h	81 %
------------	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	13.4 W
Prąd lampy (Nom)	0.170 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	2P

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh

MASTER PL-C 2 pinowe

Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150062086670
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500620866
Kod zamówienia	62086670
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Material Nr (12NC)	927904884040
Waga netto (szt.)	53.600 g
ILCOS Code	FSQ-13/40/1B-I-G24d=1

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-C 13W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	139.4 mm

Dane fotometryczne

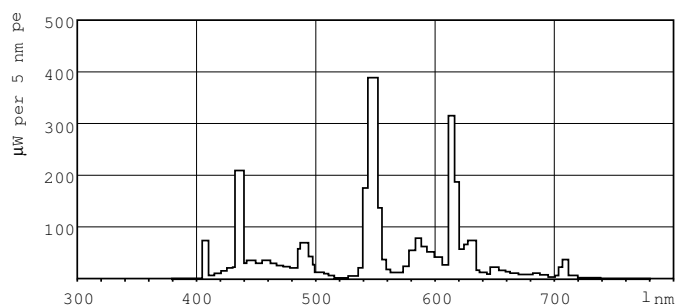

Barwa Świata /840

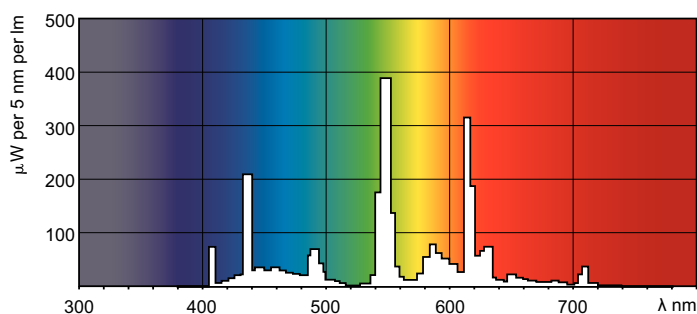

Barwa Świata /840

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji

